



**NEU!**



## Statisches Klemmband-Set Auskragung bis 4 m

Mit unserem statischen  
Klemmband-Set bestehend aus:


- 2 Stück Klemmschellen
- 1 Stück verstärkter Wandhalter  
mit Wandabstand  
50 – 150 mm oder 150 – 300 mm

kann ab letzter Halterung an der  
Gebäudehülle in den Durchmessern  
DN 80 – 300 mm ohne zusätzliche  
Abspannung/ Befestigung 4 m  
freistehend montiert werden.




PL 02-2014 S. 5.2 – Pos. 4/112

Statisches  
Klemmband-Set

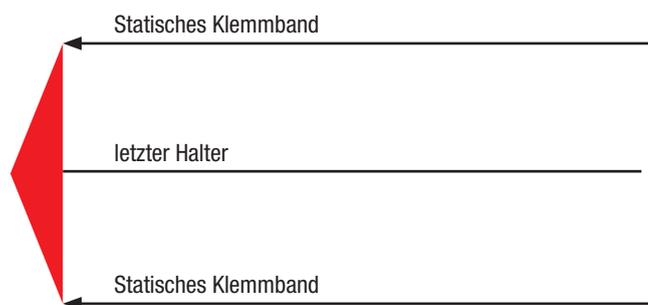

4 m freie Auskragung

# Montageanleitung Statisches Klemmband VARIO II

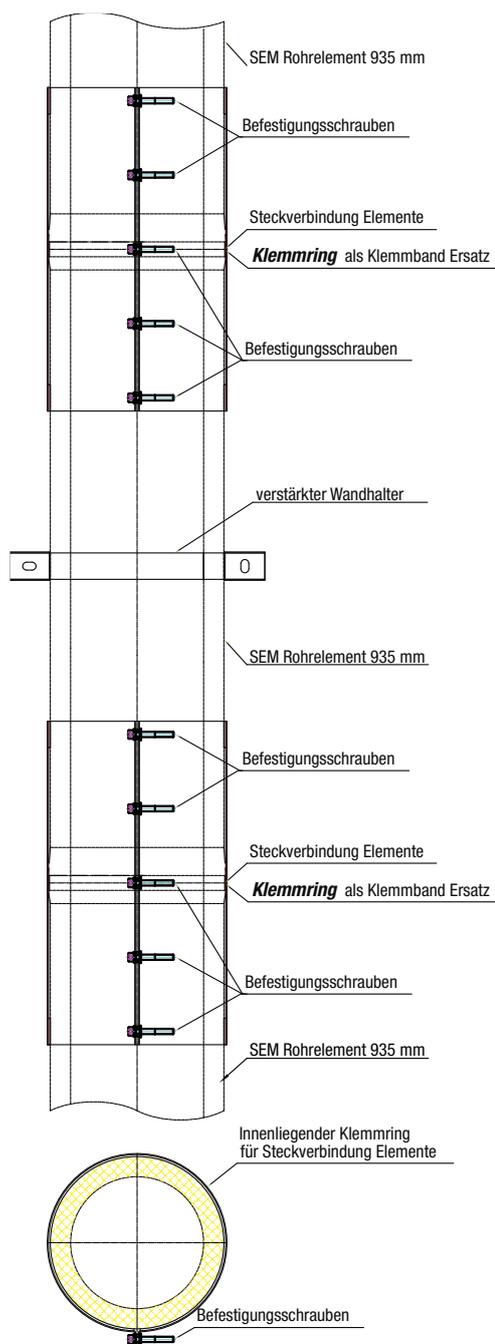

Zur Aufnahme der Windlasten, bei freien Kragarm-längen bis 4,00 m Auskrangung, müssen die Steckverbindungen der Elemente durch zwei Statische Klemmbänder VARIO II verstärkt werden. Außerdem ist für die obere Befestigung ein verstärkter Wandhalter erforderlich.

**Achtung!** Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden. Beim Verschrauben dürfen keine Elektrowerkzeuge eingesetzt werden, da diese eine Beschädigung des Gewindes der Edelstahlschrauben begünstigt. Beschädigte Schrauben sind herauszuschneiden und durch neue zu ersetzen.

Die Montage der Statischen Klemmbänder VARIO II ist folgendermaßen auszuführen:

1. Die Statischen Klemmbänder werden jeweils, an den Steckverbindungen, oberhalb und unterhalb des letzten verstärkten Wandhalter montiert.
2. Vor der Montage des verstärkten Wandhalter wird das erste Statische Klemmband montiert. Bitte Standard Klemmband entfernen. Rohrelement aufstecken. Statisches Klemmband Vorsichtig über das Rohrelement schieben.
3. Der Klemmring des Statischen Klemmbandes muss dabei in die Steckverbindung der Elemente einrasten. (Sichtprüfung)
4. Die Befestigungsschrauben werden Handfest angedreht, dabei ist auf das Einrasten der Muttern in den Sechskantlöchern zu achten.
5. Danach werden die Befestigungsschrauben mit Handwerkzeug im Wechsel von außen nach innen maximal drei Umdrehungen angezogen.
6. Nach ordnungsgemäßer Montage des ersten Statischen Klemmbandes wird der verstärkte obere Wandhalter montiert.
7. Danach wird ein weiteres Element aufgesteckt und das zweite Statische Klemmband nach den Montageanweisungen der Punkte 2 – 5 montiert.
8. Der Schornstein wird bis zu einer Mündungshöhe von max. 4,00 m über den oberen verstärkten Wandhalter fertigmontiert.



**SEM**  
**Schneider Elementebau GmbH**

Gewerbegebiet 7  
06578 Oldisleben

Tel.: +49 (0) 34673 7540  
Fax: +49 (0) 34673 75475

Mail: [info@sem-online.de](mailto:info@sem-online.de)  
[www.sem-online.de](http://www.sem-online.de)

Nähere Hinweise finden Sie  
auch auf unserer Internetseite.

