


Konzentrische Abgasleitung. Innenrohre und Formstücke aus Poly Propylen (PPs), Außenrohre aus Aluminium, weiß lackiert und Dichtungen aus EPDM.

- Für die Brennstoffe Heizöl EL und Gas
- Zur Montage im Schacht und an der Wand
- Lieferbare Abmessungen: DN60/100; 80/125; 110/160
- Abgastemperatur < 120 °C
- Betriebsdruck < 5000 Pa
- T120-H1-O-W-2-O10-E-E-L0

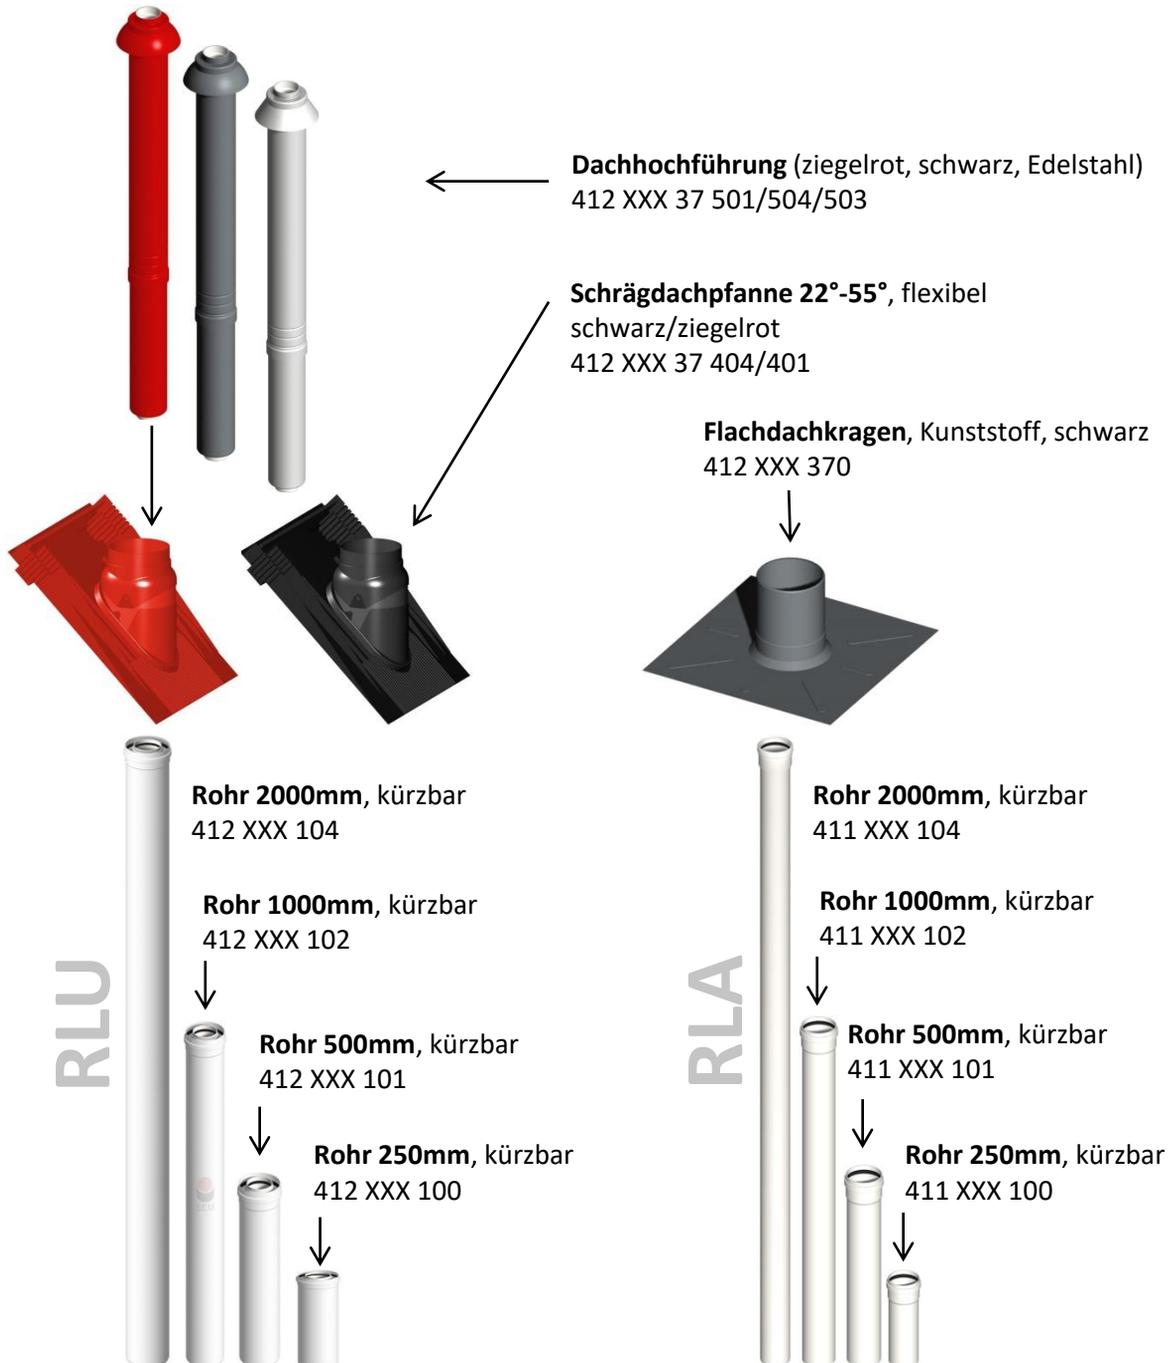

Rohrelemente

- kürzbar am Einsteckende
- Gleitmittel beim Verbinden von Rohrelemente verwenden
- die Leitung ist bei größeren Abständen gegen Abknicken zu sichern (Befestigungsschelle 412 XXX 750)